

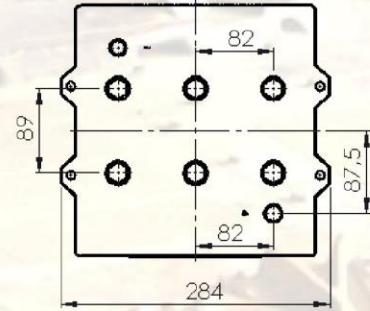


- ✘ Üstün Soğuk Marş Performansı
- ✘ Ağır Fiziksel Koşullara Dayanım
- ✘ Geri Dönüşüme Uygun
- ✘ Bakım Gerektirmeyen
- ✘ Derin Deşarj Dayanım
- ✘ Mükemmel Şarj Alma Kabiliyeti
- ✘ Uzun Raf Ömrü
- ✘ Üstün Çevrim Performansı
- ✘ Düşük Self Deşarj
- ✘ Titreşime Karşı Dayanıklı
- ✘ Alev Geciktirici Malzeme UL94 V-0
- ✘ Tam Kapalı Sızdırmaz Tasarım
- ✘ Gümüş Alaşımli Özel Izgara Tasarımı

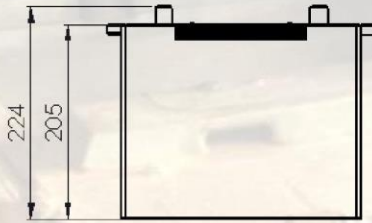

Kod NSN Kod	YGY12-120TA 6140-27-074-5358
Dizayn Numarası	26202113E
Nominal Kapasite (Ah)	120 (C20) / 100 (C5)
Akü Tipi	6TAGM - VRLA
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Emdirilmiş Sülfürik Asit
Ağırlık (kg) (+ - %5)	39,5
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1-H2)	284/265/205-224
Terminal Tipi	Yuvarlak (DIN 72311-4) + M8 Opsiyonel
Malzeme	PP/UL 94 V0
Float Voltajı	13,6 VDC @20°C
Cycle Voltajı	14,4 VDC @20°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (A)	20
Deşarj Kesme Voltajı C5	10,2 VDC @ 20 A
Deşarj Kesme Voltajı C20	10,5 VDC @ 6 A
Kapasite C20 (Ah)	120,0
Kapasite C10 (Ah)	110,0
Kapasite C5 (Ah)	100,0
Kapasite C3 (Ah)	94,5
Kapasite C1 (Ah)	78,5
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %3'den az @25°C
Depolama Süresi	12 ay @20°C - Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü	360
İç Direnç [mΩ]	2,0 ±0,5 @20°C
Rezerv Kapasite (dk)	240 @1,75V/Hücre
CCA (AEN -18 °C) @ TS EN 50342-1	1300A - 10 Sn
CCA (-18°C) @ MIL-PRF-32413B	1100A - 35 Sn
CCA (-40°C) @ MIL-PRF-32413B	400A - 35 Sn
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-36/+56

Sıcaklık – Ömür/Kapasite İlişkisi

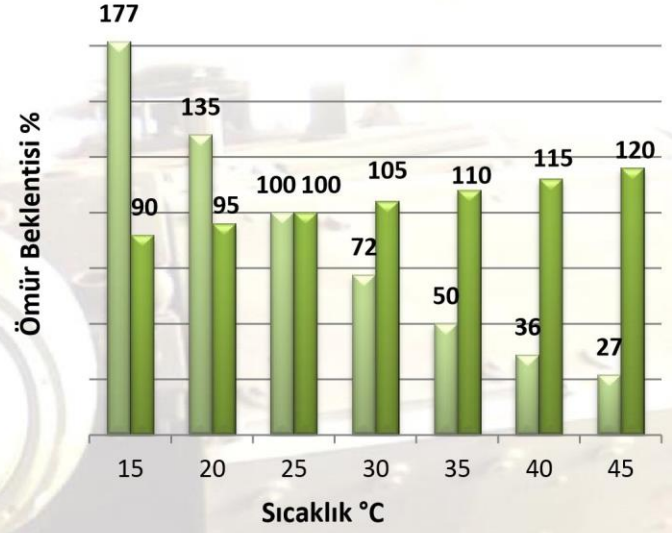

Self Deşarj Grafiği

