

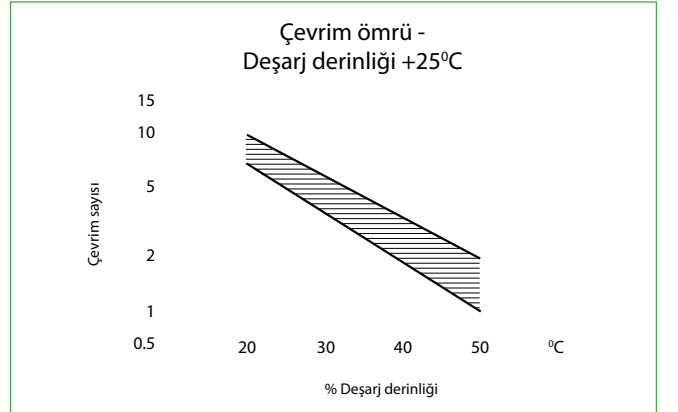
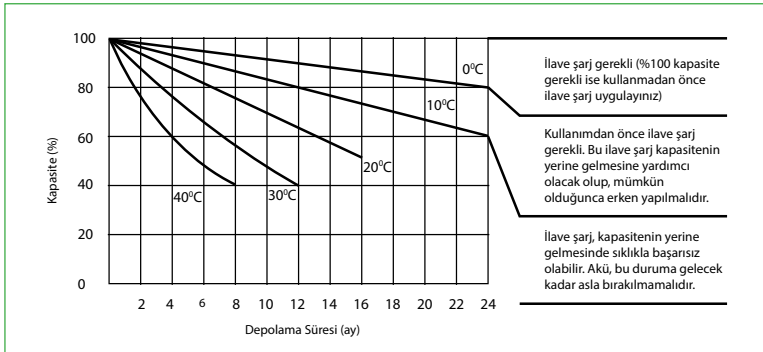
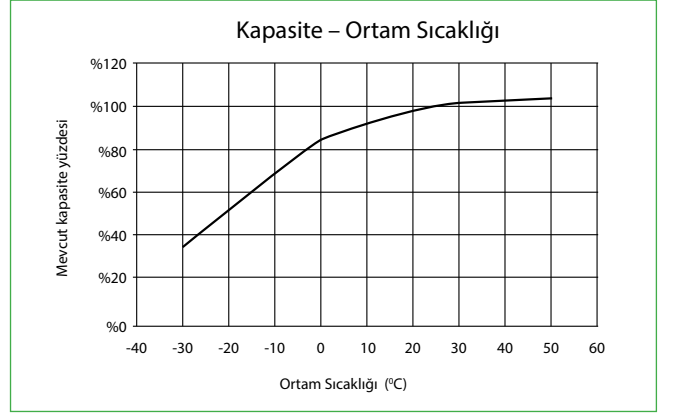


Kod	YGD12-110
Dizayn No	00110001A
Nominal Kapasite (Ah)	110
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	35
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	328 / 172 / 234 - 239
Terminal Tipi	Vidalı
Float Voltajı	13,6 to 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,4 to 14,7 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	11
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	110
Kapasite C10 (Ah)	105
Kapasite C5 (Ah)	95
Kapasite C3 (Ah)	72,6
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %3'den az @ 20°C
Depolama Süresi	6 ay @25°C Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	4,3 @25°C

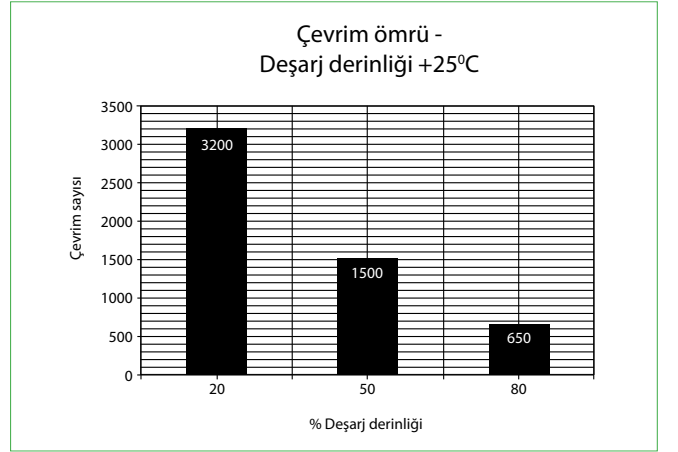



Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00
endustriyel@yigitaku.com
www.yigitaku.com