



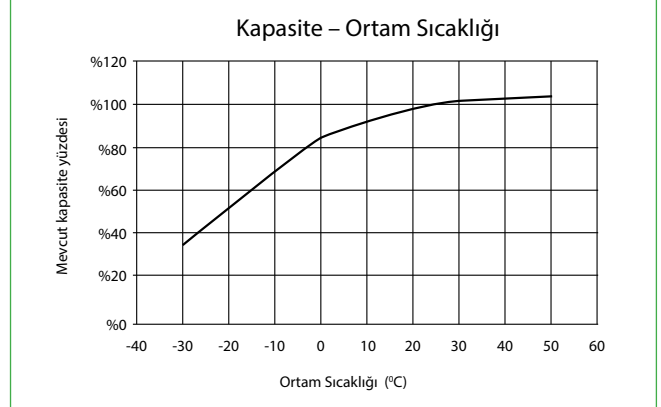


Kod	YGE12-33
Dizayn No	00330001A
Nominal Kapasite (Ah)	33
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	10,8
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	196 / 131 / 161 - 167
Terminal Tipi	Vidalı
Float Voltajı	13,5 to 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,4 to 15 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	3,3
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	33,40
Kapasite C10 (Ah)	33,00
Kapasite C5 (Ah)	27,15
Kapasite C3 (Ah)	18,40
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @ 20°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	7,4 @25°C

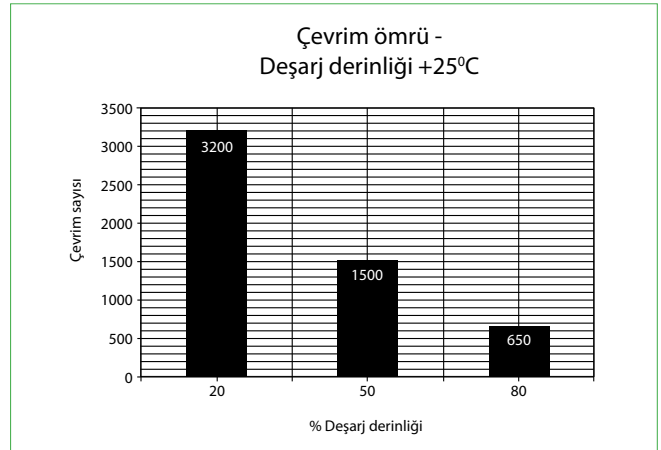

M6 Bolt
B2 Terminal

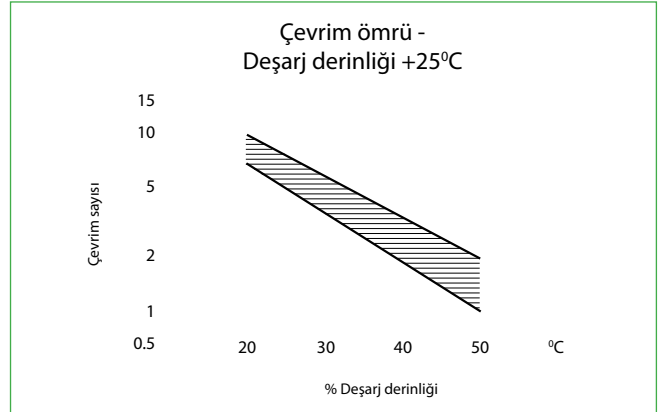

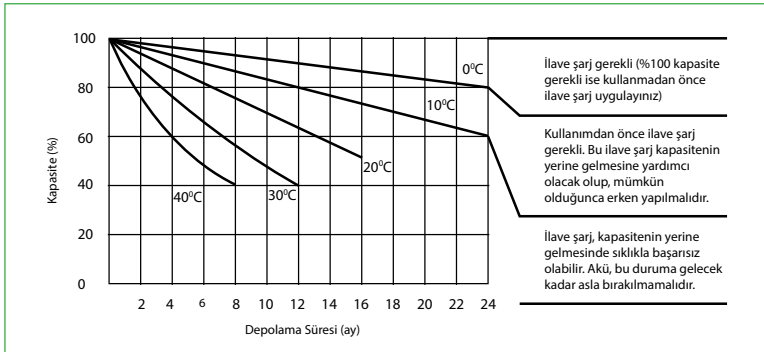

Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00
endustriyel@yigitaku.com
www.yigitaku.com