

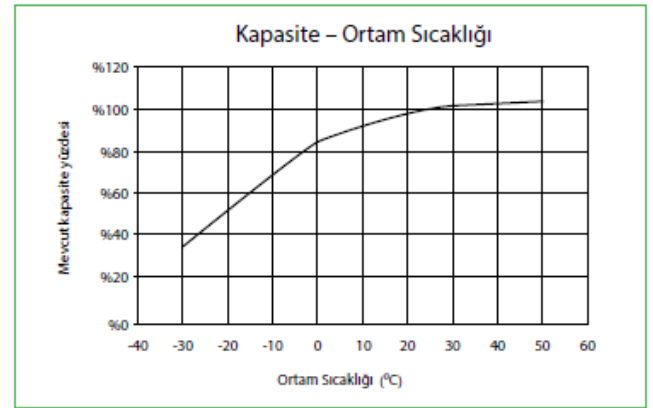


Kod	YGE12-26
Dizayn Numarası	25262001E
Nominal Kapasite (Ah)	26
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	L0 / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %5)	12,1
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1-H2)	177/174/167-190 [+5/-1mm]
Terminal Tipi	Yuvarlak (DIN 72311-4) + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 - 13,8 VDC @25 <sup>0</sup> C
Cycle Voltajı	14,25 - 14,6 VDC @25 <sup>0</sup> C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	2,6
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	26
Kapasite C10 (Ah)	24,8
Kapasite C5 (Ah)	22,9
Kapasite C3 (Ah)	21,1
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @25 <sup>0</sup> C
Depolama Süresi	6 ay @25 <sup>0</sup> C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1200
Çevrim Ömrü DOD%20	3200
İç Direnç [miliohm]	18 @25 <sup>0</sup> C
Kısa Devre Akımı (Amper)	1400


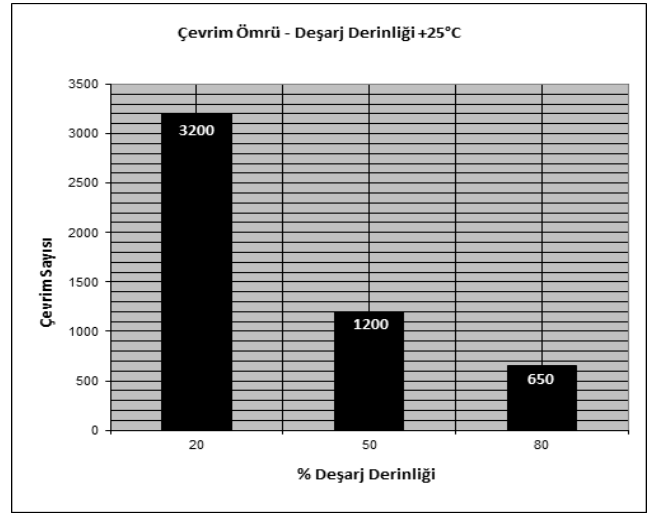


Terminal Tip A  
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (0)



Terminal Tip S  
(M-8 Opsiyonel)

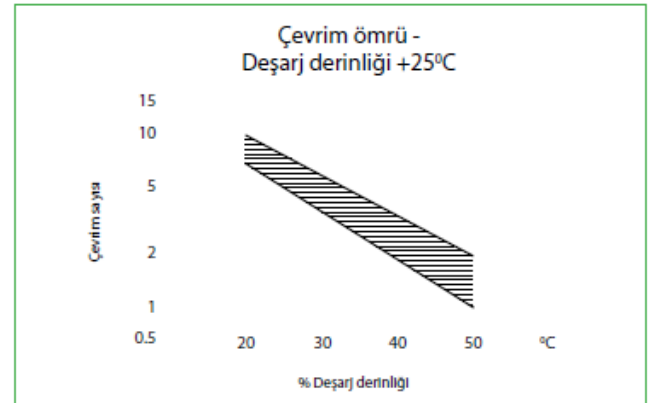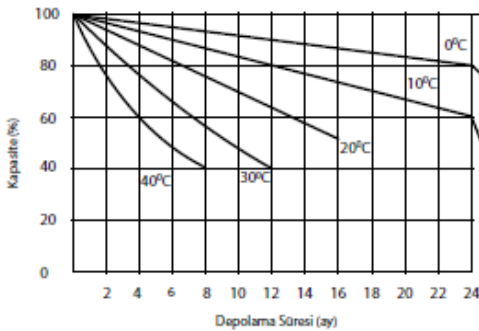





**Yiğit Akü A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY

Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00

[endustriyel@yigitaku.com](mailto:endustriyel@yigitaku.com)

[www.yigitaku.com](http://www.yigitaku.com)