




Kod	YGE12-40
Dizayn Numarası	25402021E
Nominal Kapasite (Ah)	40
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	L1 / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %5)	16,1
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1-H2)	207/174/167-190 [+5/-1mm]
Terminal Tipi	Yuvarlak (DIN 72311-4) + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 - 13,8 VDC @25 ⁰ C
Cycle Voltajı	14,25 - 14,6 VDC @25 ⁰ C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	4
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	40,0
Kapasite C10 (Ah)	38,1
Kapasite C5 (Ah)	35,2
Kapasite C3 (Ah)	32,5
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @25 ⁰ C
Depolama Süresi	6 ay @25 ⁰ C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1200
Çevrim Ömrü DOD%20	3200
İç Direnç [miliohm]	9,5 @25 ⁰ C
Kısa Devre Akımı (Amper)	1126







 Terminal Tip A
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (0)



 Terminal Tip S
(M-8 Opsiyonel)

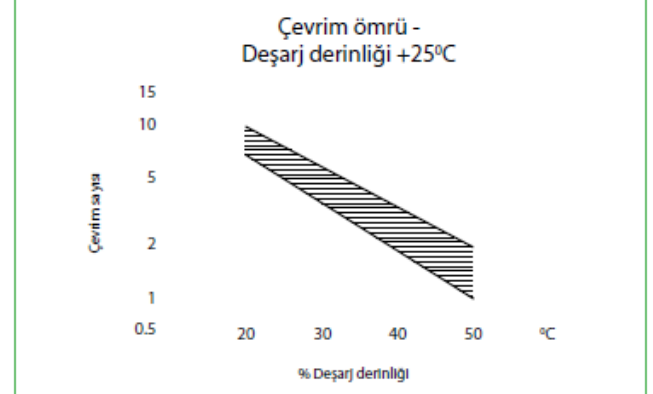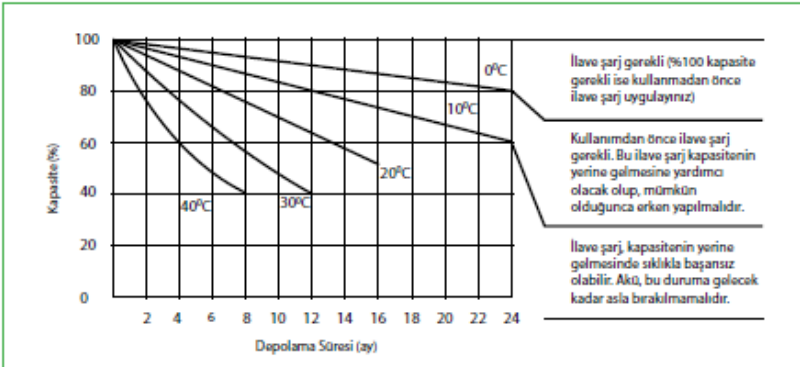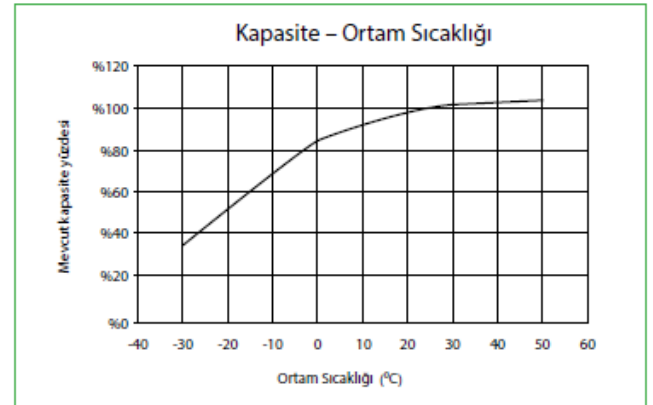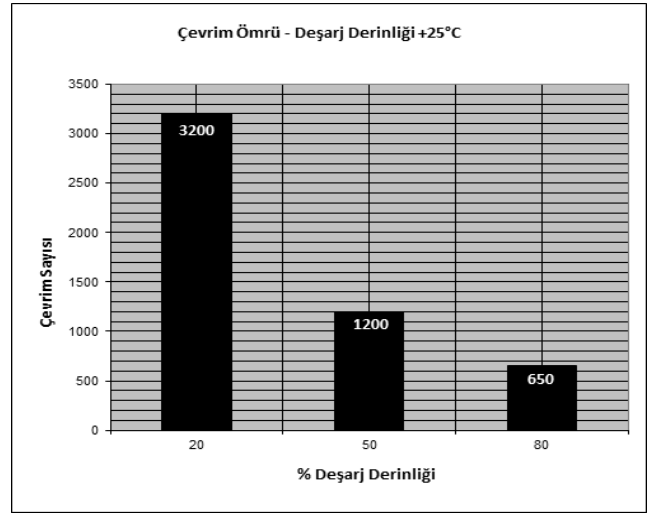



 **YİĞİTAKÜ**
İleriye Götürür

Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY

Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00

endustriyel@yigitaku.com

www.yigitaku.com