

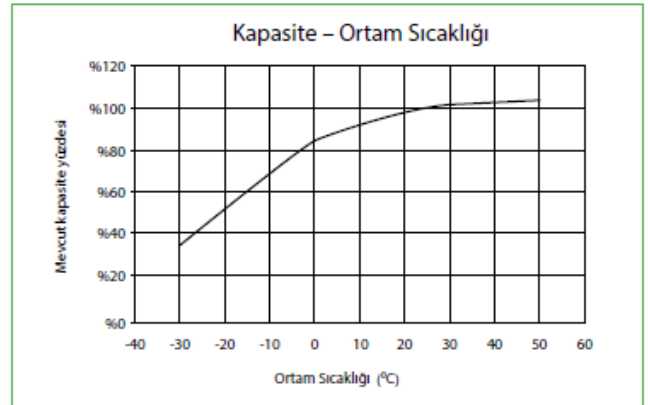


Kod	YGE6-200
Dizayn Numarası	27002064E
Nominal Kapasite (Ah)	200
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	GU / 3
Voltaj (V)	6
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %5)	35,5
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1-H2)	265/181/253-276 [+5/-1mm]
Terminal Tipi	Yuvarlak (DIN 72311-4) + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	6,75 VDC @25°C
Cycle Voltajı	7,35 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	20
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	200,0
Kapasite C10 (Ah)	190,2
Kapasite C5 (Ah)	162,8
Kapasite C3 (Ah)	155,0
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @25°C
Depolama Süresi	6 ay @25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1200
Çevrim Ömrü DOD%20	3200
İç Direnç [miliohm]	4 @25°C


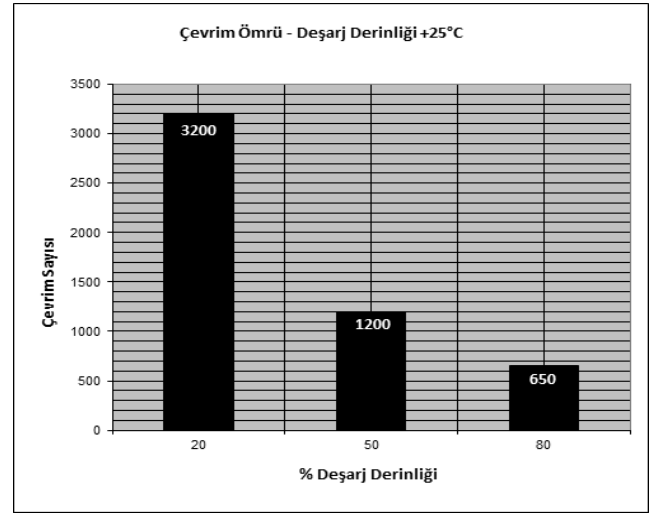


Terminal A Tipi
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim 2



Terminal S Tipi
(M-8 Opsiyonel)

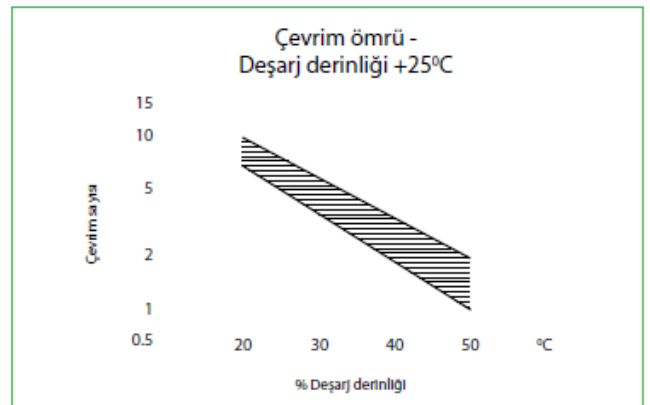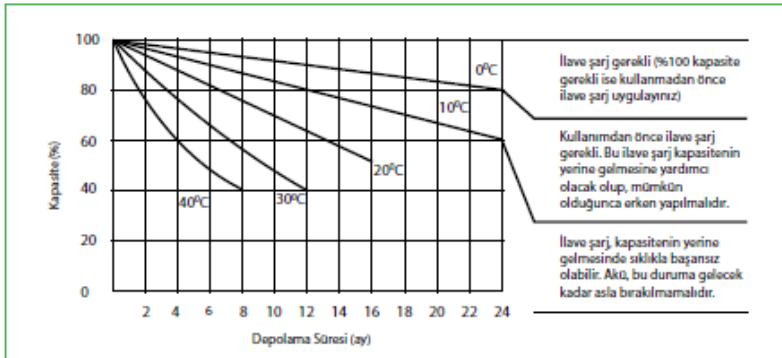



Yiğit Akü A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan / Ankara - TURKEY

Tel : +90 312 267 02 80 - Fax: +90 312 267 08 61 - 267 40 00

endustriyel@yigitaku.com

www.yigitaku.com